

REVOLUTIONAIR

POIGNÉE DE GONFLAGE

Lighty



MANUEL UTILISATEUR

150541

Lire et suivre toutes les règles de sécurité et les instructions de fonctionnement du manuel et des étiquettes d'avertissement avant d'utiliser cet outil.

Conservez ce manuel avec l'outil.

Légende des pictogrammes de sécurité



Lire attentivement le manuel opérateur avant toute utilisation



Danger, agir avec prudence



Port obligatoire de protection oculaire



Port obligatoire de protection auditive



Port obligatoire de protection des voies respiratoires



Port obligatoire de gants de protection

Consignes de sécurité

- Cet instrument ayant fait l'objet d'un réglage d'usine, ne pas démonter l'outil sous peine de fausser les mesures.
- Ne pas apporter de modification à l'outil.

Données techniques

Poids



0,4 kg

Conso. d'air



100 l/mn

Pression d'utilisation maximum



12 bar

Garantie


La prestation de garantie est exclue en cas de dommages dus à une usure normale, à une surcharge, ou bien au traitement et emploi non approprié de l'outil. Afin que cette garantie soit valable il faut livrer l'outil non démonté à votre revendeur.

La garantie couvre les pièces remplacées et la main-d'œuvre pendant une période de 6 mois à partir de la date d'achat (vérification de facture ou ticket de caisse).


Les défauts possibles pourront être éliminés par le remplacement de l'outil ou bien en exécutant les réparations nécessaires.

Conseils d'utilisation

GONFLAGE :

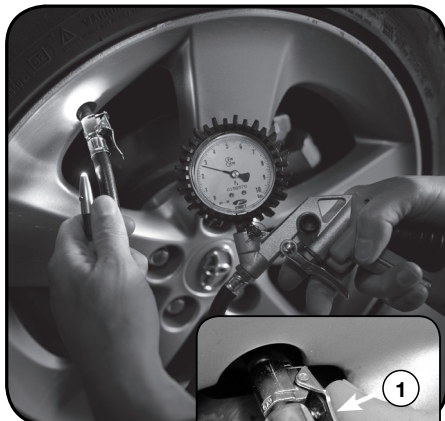


Gonfler en appuyant sur la gâchette.




Mise en place de l'embout Michelin :

DÉGONFLAGE :

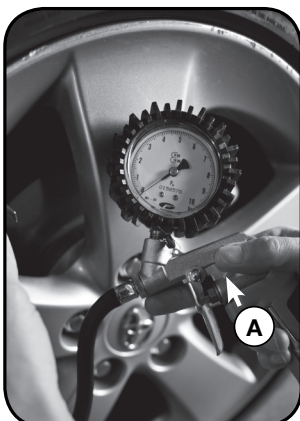


Le dégonflage se fait en appuyant sur le bouton A.

LED D'ÉCLAIRAGE :




Marche arrêt par bouton B.
Attention : enlever l'intercalaire (pastille transparente) sous la pile avant première utilisation.

LES EMBOUTS DE GONFLAGE :



Les 3 embouts se trouvent sur la poignée (2 clipsés, 1 vissé)


UTILISATION :



Déclaration de conformité CE

La société déclare que la construction du produit suivant : **150541**
est conforme aux dispositions suivantes

86/217/CE
Standard : EN 12645/1999

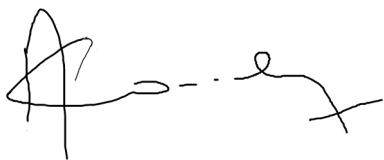

Didier COURBON

Président Directeur Général - Chairman and managing director

01/12/2011

CE

mecafer

MECAFER

112, chemin de la forêt aux Martins - ZAC BRIFFAUT EST
BP 167 - 26906 VALENCE cedex 9 - France

221541

Made in ITALY