


LES "PLUS" PRODUIT

- Pales en acier : durée de vie accrue
- Roues et poignées pour un transport plus facile
- Orientable de 0 à 90°
- Stable grâce aux 4 pieds antivibration et aux barres de stabilisation
- Grille de protection avec enduit porcelaine (antirouille et saletés)

CARACTERISTIQUES

Puissance moteur :	108 W
Diamètre :	24" (61cm)
Vitesse de rotation :	1 024 tr/min
Volume d'air brassé	Vitesse 1 : 6 800 M ³ /h Vitesse 2 : 7 990 M ³ /h
Tension d'alimentation :	230 V - 50Hz
Distance max. courant d'air :	6 m

UTILISATIONS

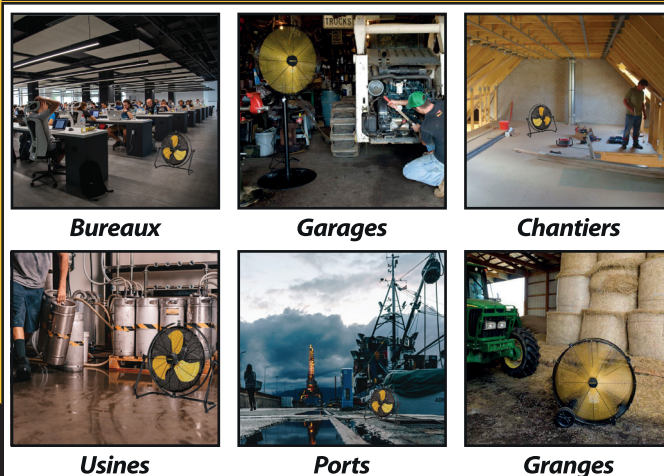

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Armature :	Acier
Nombre de pales :	3
Type de pales :	Acier renforcé
Entraînement :	Direct coaxial
Nombre de vitesse :	2
Support :	2 roues + pieds antivibration
Niveau sonore à 3m :	69 db
Câble d'alimentation :	2,9 m

DONNEES DE GESTION

Réf. :	445224
Gencod :	3283494452242
Poids net/brut :	16/18 kg
Dimensions packaging :	1010*190*840 mm
Palettisation 100*120 :	8 pcs
Garantie :	2 ans
Fabrication :	P.R.C
Réf. Stanley :	ST 24DCT-E