



### LES "PLUS" PRODUIT


- Fonctions de charge et de maintenance
- Gestion automatique par microprocesseur
- Courant maximum 1,5 Amp
- Convient aux batterie 6V/12V
- Sélection manuelle de la tension
- Pas besoin de retirer la batterie.
- Pour tous les types de batteries au plomb.
- Livré avec des pinces et des oeillets



### CARACTERISTIQUES

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Puissance maximale :            | 1,5 A                                                |
| Tension :                       | 220 - 240 Volt AC 50 60Hz                            |
| Tension nominale :              | 6V / 12V                                             |
| Charge :                        | 1 - 30 Ah                                            |
| Maintien de charge :            | 1 - 70 Ah                                            |
| Mode restauration de batterie : | Oui                                                  |
| Compatibilité :                 | Batterie au plomb<br>AGM, GEL, VLRA, HUMIDE, LIQUIDE |
| MMI :                           | Sélection manuelle de<br>la tension de sortie        |

### COMPATIBILITÉ

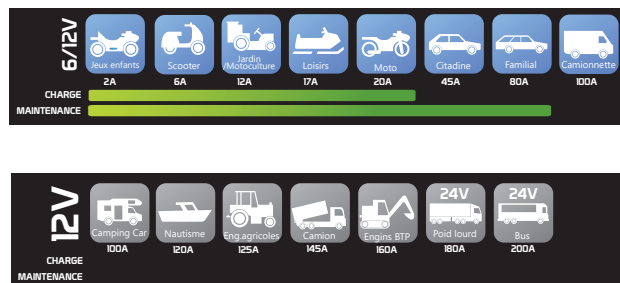

### ÉQUIPEMENT

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Affichage LED :     | État de charge<br>Indicateur d'erreur |
| Bornes :            | pinces et anneaux                     |
| Longueur de câble : | 2,0m                                  |

### DONNEES DE GESTION

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| REFERENCE :          | 420201             |
| EAN CODE :           | 5425038531282      |
| POIDS NET/BRUT :     | 0,37/0,51Kg        |
| DIM. PACKAGING :     | 129 x 103 x 132 mm |
| FABRICATION :        | PRC                |
| REF BLACK & DECKER : | BXAE00021          |