



- DEMARREUR DE BATTERIE/BOOSTER 400A **ULTRA COMPACT** ET LEGER
- BATTERIE **LITHIUM (PHOSPHATE)** NOUVELLE GENERATION : DEMARRAGES CONSECUTIFS POSSIBLE EN TOUTE SECURITE
- STATION AUTONOME POUR SMARTPHONE, TELEPHONE, TABLETTES via USB
- FONCTION TEST ETAT BATTERIE et ALTERNATEUR
- AFFICHAGE DIGITAL
- LAMPE LED PUISSANTE
- FONCTIONNE SI BATTERIE 100% DECHARGEE OU ABSENCE BATTERIE
- RECHARGEMENT RAPIDE PAR USB AVEC CHARGEUR 230V AC FOURNI

CARACTERISTIQUES

- Batterie Lithium Fer Phosphohate (LiFePO4) 10 400 mA_H (12.8v x 2.6Ah)
- Intensité démarrage **CA 400A** peak (4sec)
- Intensité démarrage CA 270A (30sec)
- Batterie "Long life" : 2000 cycles (charge/décharge)
- Température utilisation : -20°C + 60°C
- 2 sorties USB (5V) 2.4A

COMPATIBILITE BOOSTER




Moteurs Essence/Diesel cylindrée <1.4L

EQUIPEMENT

- Cable avec 2 pinces "Croco" avec connexion rapide
- 1 cable test batterie (Micro usb-Allume cigare)
- 1 cable recharge USB Micro USB
- 1 chargeur 230V AC/DC 5V A2
- Protection électroniques : Anti étincelle/Protection surtensions et courts circuits/Inversion polarités
- Lampe 4 LED Super Bright intégrée (avec mode clignotement)

AUTONOMIE EN USB

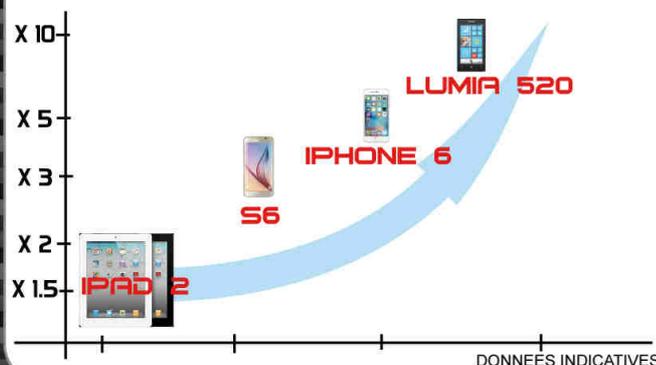

DONNEES DE GESTION

- CODE : 430104
- GENCODE : 3283494301045
- POIDS BRUT : 0.9KG
- xxx PCS PAR PALLETTE (80X120)
- PACKAGING : 26*16*6CM
- GARANTIE : 2 ANS
- FABRICATION : P.R.C